


ALTA TECNOLOGIA E DESIGN
PER LA MICROFILMATURA
AGLI SPORTELLI BANCARI

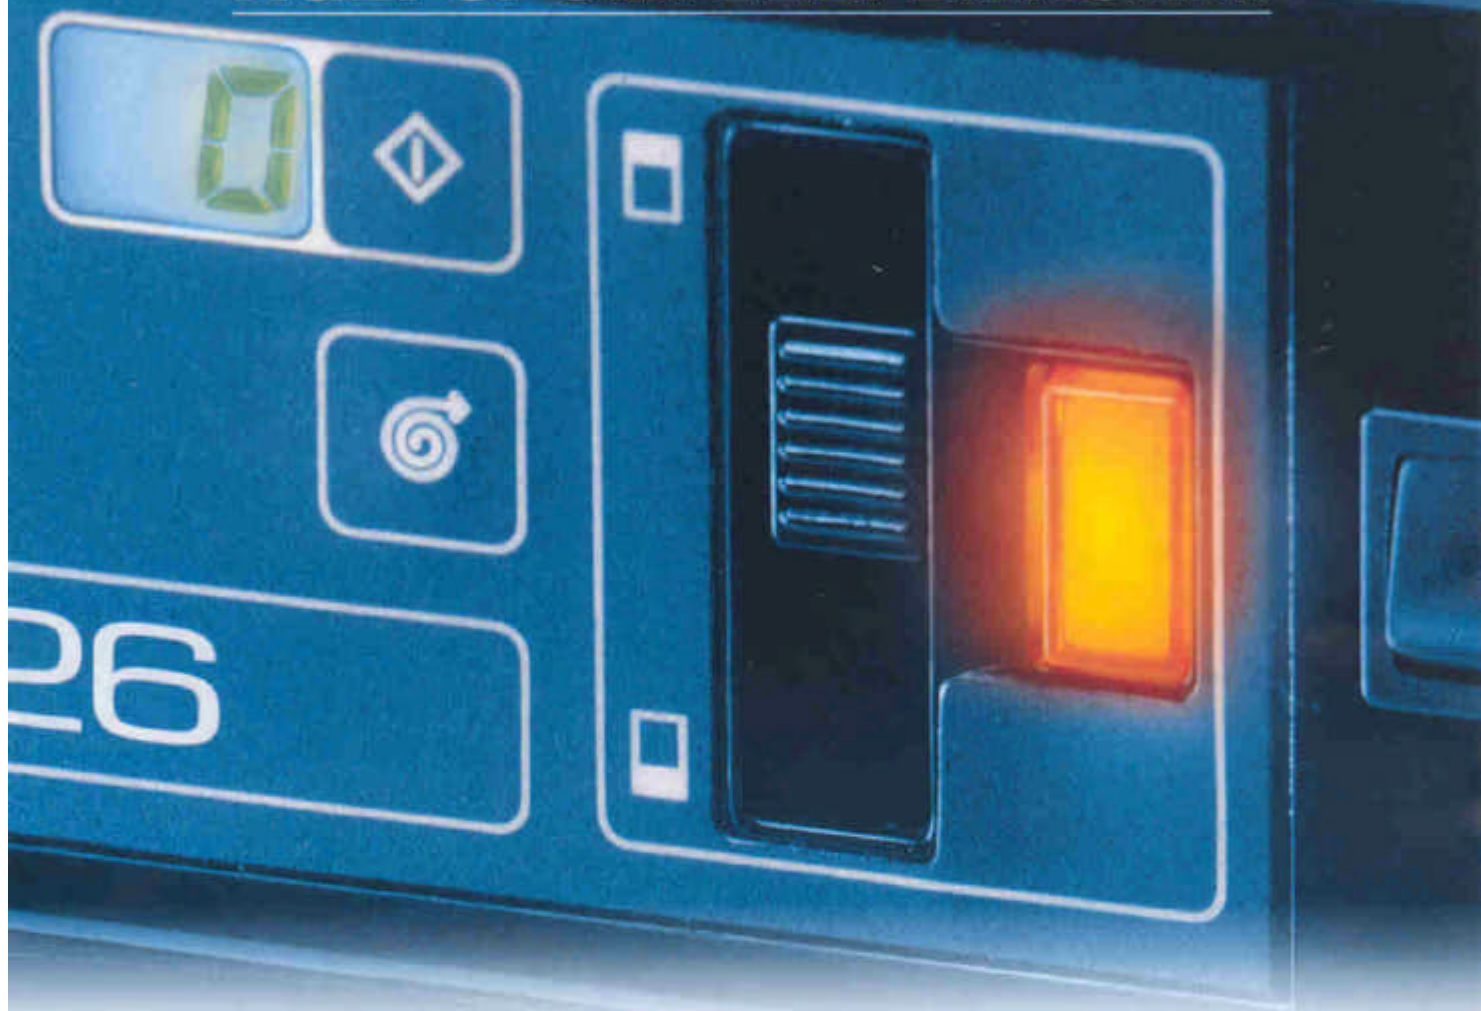

**camera microfilm
da sportello**

1526

Garantisce alla Banca uno strumento di uso quotidiano estremamente funzionale ed affidabile nel tempo.

 **buic®**



camera microfilm da sportello

1526

La 1526 dispone di un'ottica di ripresa di qualità Zeiss ed utilizza, un fattore di riduzione 26x che permette il trasferimento su pellicola 16 mm. da 30.5 mt. di oltre 3700 assegni fronte/retro.

IL CARICATORE ▶
Il caricatore intercambiabile Buic permette l'utilizzo di un'unica microfilmatrice per impieghi diversificati e da parte di più utenti. L'inserimento della pellicola è guidato dalla traccia percorso stampata all'interno del caricatore. In qualsiasi momento è possibile l'estrazione o la sostituzione dei film impressionati, operazione che si effettua a luce ambiente



L'AUTODIAGNOSI ▶
In caso di guasto o irregolare funzionamento dell'apparecchio l'attenzione dell'operatore è immediatamente richiamata dalle spie lampeggianti poste sul pannello di autodiagnosi



L'ENDORSER ▶
Il gruppo Endorser posto prima della zona di ripresa documenti permette di sovrastampare in entrata su assegni effetti ecc., la barratura, la girata, ed altro con o senza data e numerazione, quest'ultima progressiva fino a 7 cifre. L'inchiostrazione avviene mediante rullo autoinchiostrente la cui sostituzione è semplice, pulita ed immediata. A lato dell'Endorser è previsto un tester per la verifica eventuale della lampada fulminata



INCHIOSTRAZIONE

La cartuccia autoinchiostrente Buic impiega inchiostro indelebile realizzato secondo le specifiche ABI, 3/08/62. Inoltre, il materiale sottoposto a verifica è classificato come "Rifiuto speciale assimilabile agli urbani e risulta essere esente da CFC", pertanto nessun danno viene arrecato all'ambiente durante la sua eliminazione



Introduzione utile Rapporto di riduzione

150 mm.
26X (ca. 3.700 assegni per bobina 30 m.)

Film Alimentazione dei documenti

16 mm. (30 m. o 60 m.)
manuale (fino a ca. 4.000 assegni/h)
con attivazione mediante fotocellula all'ingresso

Illuminazione

10 lampade smerigliate da 24V - 20W
con compensazione automatica +/- 10%

Contadocumenti Indicatore disponibilità film Spaziatura film

due a display, parziale a due cifre, totale a 4 cifre
decrecente a led luminosi
iniziale e finale automatica, tasto manuale per le eventuali spaziature intermedie

Temporizzatore Dispositivo Endorser Posizionamento timbratura Inchiostrazione

spegnimento automatico della macchina
in entrata
a cursore
cartucce autoinchiostrenti a norme ambientali

- Film
- Trasporto film
- Fine film
- Caricatore
- Otturatore
- Gruppo lampada 1
- Gruppo lampada 2
- Trasporto carta
- Alimentazione
- Peso

Controllo elettronico con autodiagnosi sulle seguenti funzioni:
caricamento non corretto
regolare avanzamento nel caricatore
pellicola esaurita
assenza caricatore/caricatore non inserito correttamente
bloccato
lampada fulminata
lampada fulminata
controllo percorso documenti
220V 50Hz 180W
kg. 16

Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza alcun preavviso.

VIP

VENDITA, IMPORTAZIONE, PRODUZIONE MICROFILM,
OFFICE AUTOMATION, TRATTAMENTO DENARO,
ASSISTENZA TECNICA

Sede operativa: 20080 Vermezzo (MI) - Via Marconi 7
Tel. 02/94941195 r.a. - Fax 02/9449235

Distribuito da:

Area for distributor information.